


VW Touareg TD5 Typ 7L

Spurverbreiterungen 30 / 44 / 60 mm pro Achse

Kleiner Unterschied große Wirkung

- optische Aufwertung des Fahrzeuges
- größere Kurvenstabilität
- verbesserter Geradeauslauf
- erhöhte Geländetauglichkeit
- TÜV geprüft
- einfache Montage

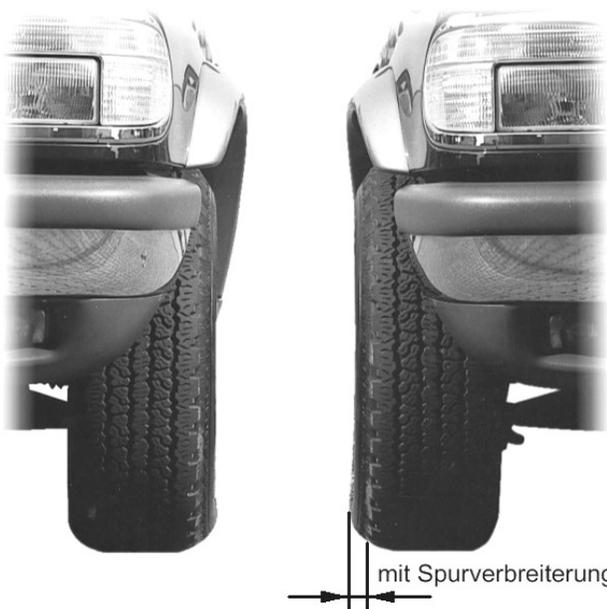

Passend für den VW Touareg Td5 bieten wir Spurverbreiterungen in 15 mm, 22 mm und 30 mm pro Seite an, die optimal auf das Fahrzeug angepasst sind. Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Die Dicke der Spurverbreiterung kann je nach verwendeten Serienfelgen und Reifen so gewählt werden, dass in den meisten Fällen die vorhandene Radabdeckung ausreichend ist. Siehe hierzu unser **Hinweisdokument „Radabdeckung“**. Dieses finden Sie auf unserer Homepage unter Rubrik "Hinweise zu Auswahl und Montage".

Die Spurverbreiterung ist mit einer doppelten Mittenzentrierung gefertigt, um einen bestmöglichen Rundlauf zu erzielen. Die Spurverbreiterung wird mit den mitgelieferten Befestigungsschrauben auf der Fahrzeugnabe befestigt. In versetzten Lochkreis sind Gewindeeinsätze in der Spurverbreiterung (Aluminium) eingepresst, auf diesen wird die Felge mit dem Original Befestigungsmaterial befestigt. Version 15 mm wird zusammen mit der Felge mit längeren Radschrauben befestigt.

Die Verwendung von unseren Spurverbreiterungen mit Felgen oder Reifen abweichend von der Serienausstattung ist ebenfalls möglich und im TÜV Teilegutachten bereits geregelt.

Die Verwendung von Spurverbreiterungen in verschiedenen Dicken, z. B. Vorderachse 22 mm pro Seite und Hinterachse 30 mm pro Seite ist oft notwendig, da an der Vorderachse die Radabdeckung oft geringer ist. Diese kombinierte Verwendung ist im TÜV Teilegutachten geregelt.

Bitte beachten: Bei Verwendung von Spurverbreiterungen mit einer Dicke von 22 mm oder weniger (Variante fest verschraubt) sind zwingend Felgen mit entsprechenden Felgentaschen zu verwenden. Siehe hierzu auch Seite 3 unseres Hinweisdokuments „Radabdeckung/Montagehinweise“ auf unserer Homepage unter Rubik „Hinweise zu Auswahl und Montage“.

Im Lieferumfang sind, je nach Breitenauswahl, beispielsweise enthalten:

2 Stück Spurverbreiterungen in 15 mm und 2 Stück Spurverbreiterungen in 22 mm
Das komplette Befestigungsmaterial zur Befestigung der Spurverbreiterungen auf der Radnabe.
TÜV Teilegutachten sowie eine ausführliche Montageanleitung

**Preis: ab EUR 232,00 per Satz (4 Stück aus Aluminium) inkl. MwSt., zzgl. Fracht
Stahl auf Anfrage**



Hofmann GmbH

Kohlplatte 5 67376 Harthausen

☎ (0049) 06344 96961-0

Fax (0049) 06344 96961-20

Mail info@hofmann-spurverbreiterungen.de

Web www.4x4-spurverbreiterungen.de