


# Seat Ateca

## Spurverbreiterungen 44 / 60 mm pro Achse

### Kleiner Unterschied große Wirkung

- optische Aufwertung des Fahrzeuges
- größere Kurvenstabilität
- verbesserter Geradeauslauf
- erhöhte Geländetauglichkeit
- TÜV geprüft
- einfache Montage

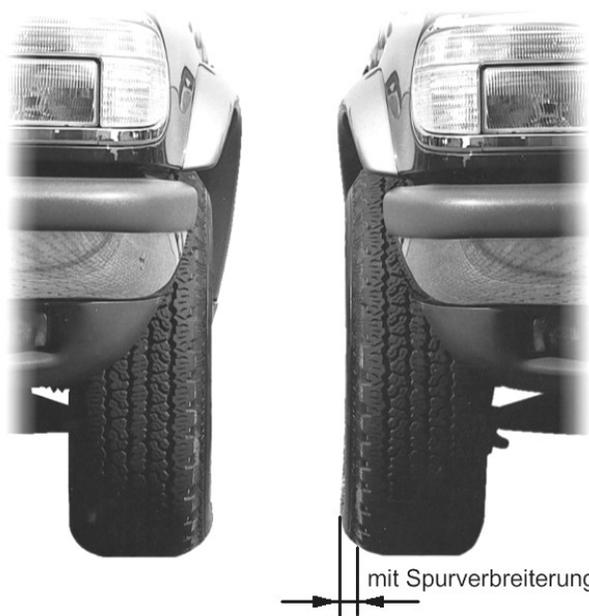

Passend für den Seat Ateca bieten wir Spurverbreiterungen in 22 mm und 30 mm pro Seite an, die optimal auf das Fahrzeug angepasst sind. Weitere Abmessungen auf Anfrage

Die Dicke der Spurverbreiterung kann je nach verwendeten Serienfelgen und Reifen so gewählt werden, dass in den meisten Fällen die vorhandene Radabdeckung ausreichend ist. Siehe hierzu unser **Hinweisdokument „Radabdeckung“**. Dieses finden Sie auf unserer Homepage unter Rubrik "Hinweise zu Auswahl und Montage".

Die Spurverbreiterung ist mit einer doppelten Mittenzentrierung gefertigt, um einen bestmöglichen Rundlauf zu erzielen. Die Spurverbreiterung wird mit den mitgelieferten Befestigungsschrauben auf der Fahrzeugnabe befestigt. In versetzten Lochkreis sind Gewindeeinsätze in der Spurverbreiterung ( Aluminium ) eingepresst, auf diesen wird die Felge mit dem Original Befestigungsmaterial befestigt. ( Version 18 mm wird zusammen mit den Felgen mit langen Radschrauben befestigt. )

Die Verwendung von unseren Spurverbreiterungen mit Felgen oder Reifen abweichend von der Serienausstattung ist ebenfalls möglich und im TÜV Gutachten bereits geregelt.

Die Verwendung von Spurverbreiterungen in verschiedenen Dicken z. B. Vorderachse 22 mm pro Seite und Hinterachse 30 mm pro Seite ist oft notwendig, da an der Vorderachse die Radabdeckung oft geringer ist. Diese kombinierte Verwendung ist seitens TÜV geregelt.


**Bitte beachten:** Bei Verwendung von Spurverbreiterungen mit einer Dicke von 21 mm oder weniger (Variante fest verschraubt) sind zwingend Felgen mit entsprechenden Felgentaschen zu verwenden. Siehe hierzu auch Seite 3 unseres Hinweisdokuments „Radabdeckung/Montagehinweise“ auf unserer Homepage unter Rubik „Hinweise zu Auswahl und Montage“.

**Im Lieferumfang sind, je nach Breitenauswahl, beispielsweise enthalten:**

2 Stück Spurverbreiterungen in 22 mm und 2 Stück Spurverbreiterungen in 30 mm  
Das komplette Befestigungsmaterial zur Befestigung der Spurverbreiterungen auf der Radnabe.  
TÜV Gutachten sowie eine ausführliche Montageanleitung

**Lieferbar in Ausführung Aluminium und Stahl**

**Preise auf Anfrage**

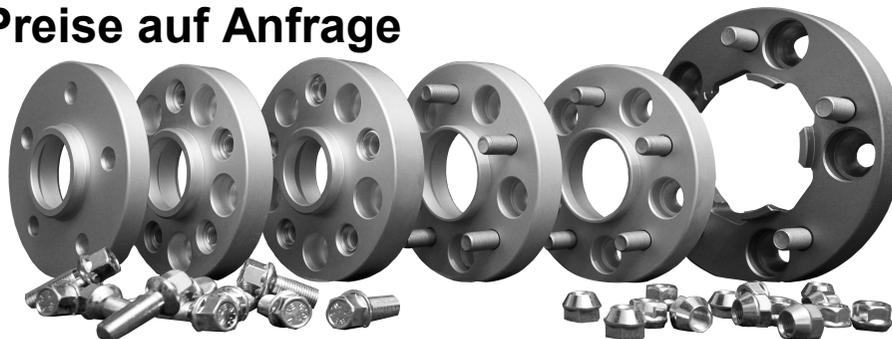

**Hofmann GmbH**

Kohlplatte 5 67376 Harthausen

☎ (0049) 06344 96961-0

Fax (0049) 06344 96961-20

Mail [info@hofmann-spurverbreiterungen.de](mailto:info@hofmann-spurverbreiterungen.de)

Web [www.4x4-spurverbreiterungen.de](http://www.4x4-spurverbreiterungen.de)

**Hofmann**